


Haaratsid generatsioon 2

HAARATSITE VALIK

Palgihaarats G2.1

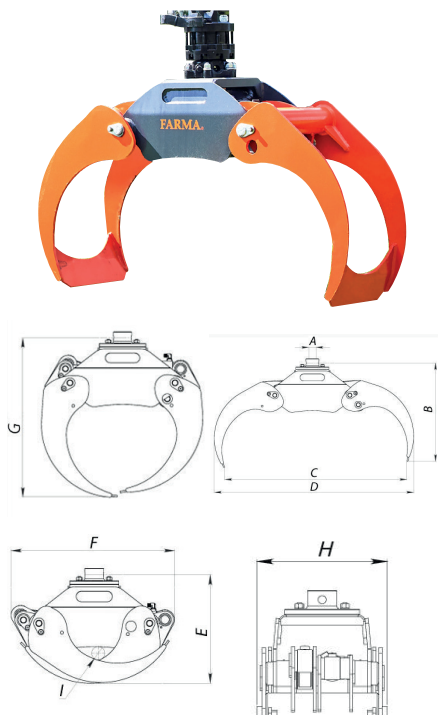


Mõõdud	0,12 m ²	0,16 m ²	0,20 m ²	0,24 m ²	0,28 m ²
A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50/60 mm	Ø 50/60 mm	Ø 50/60 mm
B	630 mm	715 mm	700 mm	815 mm	865 mm
C	875 mm	1 045 mm	1 255 mm	1 275 mm	1 550 mm
D	1 010 mm	1 225 mm	1 380 mm	1 470 mm	1 700 mm
E	425 mm	510 mm	510 mm	530 mm	630 mm
F	600 mm	715 mm	745 mm	785 mm	870 mm
G	625 mm	730 mm	800 mm	860 mm	900 mm
H	280 mm	280 mm	370 mm	395 mm	480 mm
I	Ø 55 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 65 mm	Ø 80 mm

Tehnilised andmed	0,12 m ²	0,16 m ²	0,20 m ²	0,24 m ²	0,28 m ²
Omakaal	53 kg	70 kg	115 kg	145 kg	230 kg
Töörõhk	17.5 MPa	17.5 MPa	17.5 MPa	21.0 MPa	23.0 MPa
Haaramisjõud	6.3 kN	7.0 kN	8.25 kN	11.0 kN	15.0 kN
Maksimaalne laadung	1 000 kg	1 000 kg	1 500 kg	2 000 kg	3 500 kg
Rotaatori kinnituse diam.	50	50	50/60*	50/60*	50/60*

* Antud mudel on varustatud vahetatava rotaatorikinnitusega.
Tellimisel täpsustage soovitud kinnitus. Allajoonitud joon on standardvalik.

Sisekopp Haaratsile G2.1


Puisteaine sisekopp haaratsile kasutamiseks
koos 2.1 põlvkonna haaratsitega

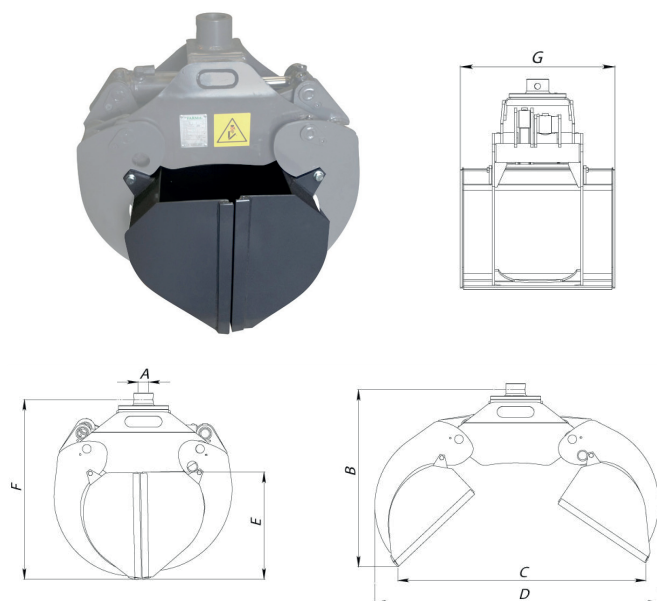

Mõõdud	0,12 m ²	0,16 m ²	0,20 m ²
A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50/60 mm
B	695 mm	750 mm	770 mm
C	795 mm	1 045 mm	1 280 mm
D	975 mm	1 225 mm	1 380 mm
E	390 mm	435 mm	490 mm
F	670 mm	765 mm	830 mm
G	525 mm	525 mm	625 mm

Tehnilised andmed	0,12 m ²	0,16 m ²	0,20 m ²
Omakaal	36 kg	40 kg	55 kg
Töörõhk	17.5 MPa	17.5 MPa	17.5 MPa
Haaramisjõud	6.3 kN	6.8 kN	8.2 kN
Mahutavus	58 l	80 l	110 l
Maksimaalne laadung	500 kg	500 kg	750 kg

Võsahaarats G2.1

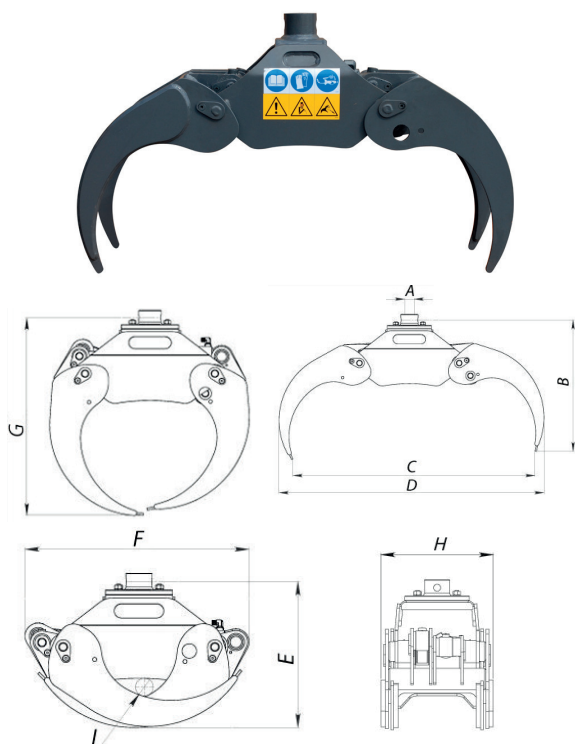


Mõõdud	0,12 m²	0,16 m²	0,20 m²	0,24 m²
A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50/60 mm	Ø 50/60 mm
B	615 mm	690 mm	670 mm	788 mm
C	875 mm	1 065 mm	1 265 mm	1 290 mm
D	1 010 mm	1 230 mm	1 380 mm	1 471 mm
E	425 mm	505 mm	510 mm	560 mm
F	585 mm	725 mm	745 mm	783 mm
G	640 mm	730 mm	800 mm	894 mm
H	290 mm	305 mm	400 mm	424 mm
I	Ø 40 mm	Ø 75 mm	Ø 70 mm	Ø 65 mm

Tehnilised andmed	0,12 m²	0,16 m²	0,20 m²	0,24 m²
Omakaal	57 kg	85 kg	125 kg	165 kg
Töörõhk	17.5 MPa	17.5 MPa	19.0 MPa	21.0 MPa
Haaramisjõud	6.0 kN	6.5 kN	9.0 kN	11.0 kN
Maksimaalne laadung	1 000 kg	1 000 kg	1 500 kg	2 000 kg
Rotaatori kinnituse diam.	50	50	50/60*	50/60*

* Antud mudel on varustatud vahetatava rotaatorikinnitusega.
Tellimisel täpsustage soovitud kinnitus. Allajoonitud joon on standardvalik.

Haaratskopp G2.1

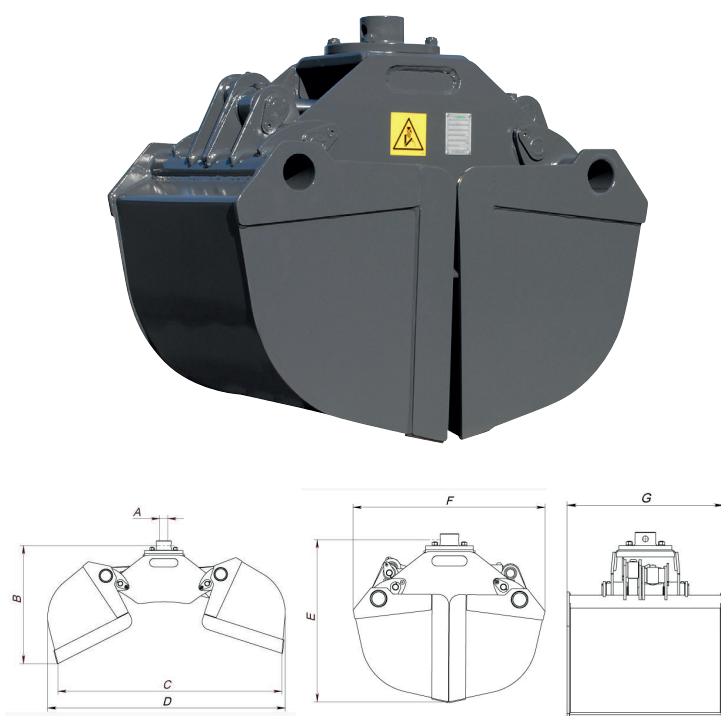

Mõõdud	160 l	200 l
A	Ø 50/60 mm	Ø 50/60 mm
B	705 mm	705 mm
C	1 355 mm	1 355 mm
D	1 420 mm	1 420 mm
E	785 mm	785 mm
F	925 mm	925 mm
G	555 mm	685 mm

Tehnilised andmed	160 l	200 l
Omakaal	172 kg	182 kg
Rotaatori kinnituse diam.	50/60*	50/60*
Töörõhk	19.0 MPa	19.0 MPa
Haaramisjõud	9.0 kN	9.0 kN
Mahutavus	160 l	200 l
Maksimaalne laadung	1 000 kg	1 000 kg

* Antud mudel on varustatud vahetatava rotaatorikinnitusega.
Tellimisel täpsustage soovitud kinnitus. Allajoonitud joon on standardvalik.

Mõningad tehnilised arvud võivad olla ümardatud. Jätame endale õiguse spetsifikatsioone ette teatamata muuta.